

elektr. Fußbodenheizung | Infrarotheizungen
elektr. Badheizkörper | Abluftventilatoren

Das Passende für
Ihr Badprojekt!





Dünnbettheizmatten

Leistung:	150W/m ² bei 230V
Stärke:	4 mm
Verlegung in:	Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse
Verlegetemp.:	mind. +5 °C
Anschluss:	1x 4m Zuleitung (3x1,5 mm ²)



Dünnbettheizmatten-Set

bestehend aus: Dünnbettheizmatte mit Bodenfühler, Schutzschlauch, Fühlerhülse, Montageanleitung und Thermostat DEVireg™ Touch 2" Touch-Display, **mit Wochenprogramm**, einfache Menüführung, passend für alle Schalterprogramme, inkl. 3m Fühler, Temp.-Bereich: +5° bis 35°C, 16A, 230V, IP21, **Farbe: polarweiß**



Art.Nr. Preis/Stk.
exkl. USt.

0,50 m² , Maße: 100 x 50 cm (75W)	DS5901	291,10
1,00 m² , Maße: 200 x 50 cm (150W)	DS5902	292,10
1,50 m² , Maße: 300 x 50 cm (225W)	DS5903	321,10
2,00 m² , Maße: 400 x 50 cm (300W)	DS5904	342,10
2,50 m² , Maße: 500 x 50 cm (375W)	DS5905	395,10
3,00 m² , Maße: 600 x 50 cm (375W)	DS5906	438,10
3,50 m² , Maße: 700 x 50 cm (525W)	DS5907	446,10
4,00 m² , Maße: 800 x 50 cm (600W)	DS5908	485,10
5,00 m² , Maße: 1.000 x 50 cm (750W)	DS5910	564,10
6,00 m² , Maße: 1.200 x 50 cm (900W)	DS5912	606,10
7,00 m² , Maße: 1.400 x 50 cm (1.500W)	DS5914	643,10
8,00 m² , Maße: 1.600 x 50 cm (1.200W)	DS5916	703,10

weitere Größen auf Anfrage verfügbar!

ZUBEHÖR




DEVireg™ Smart WiFi Thermostat mit WLAN Anbindung

Temperaturinfo und Einstellung über Touchdisplay, alle Menüeinstellungen über DEVISmart App, Fühlerwert einstellbar, passend für alle Schalterprogramme, inkl. 3m Bodenfühler. 16A, 230V, Temp. Bereich: 0°C bis +30°C, UP- Montage, IP21, **Farbe: polarweiß**

140F1140

**Aufpreis:
+ 41,00**

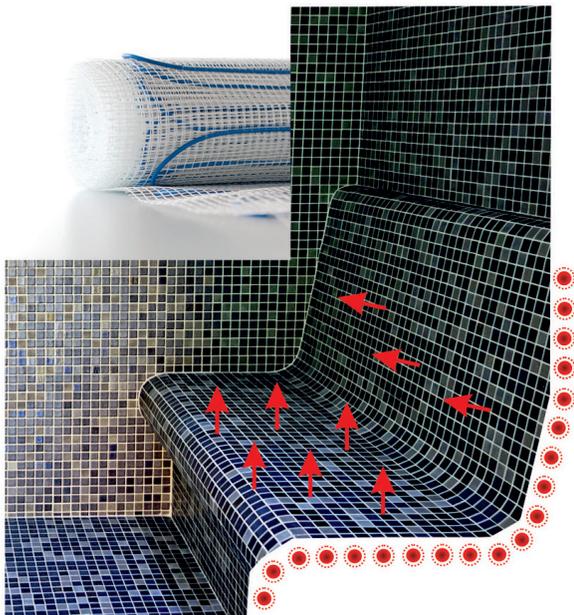

Dünnbettheizmatten TURBO TWIN 250

Die **TurboTwin 250** ist die passende Heizmatte für Ihre Wärmebank oder Wärmeliege. Dank 250 Watt pro m² ist die Aufheizzeit gering und die Wärmeabgabe optimal.

Heizmatten für Wärmeliegen benötigen mehr Heizleistung als Heizmatten für Fußbodenheizungen. Damit ein angenehmes Wärmegefühl beim Liegen entsteht sind ca. 250 W/m² notwendig. Die **TurboTwin** ist genau für diesen Anwendungszweck ausgelegt und liefert die entsprechende Leistung. Die Wärmeabgabe erfolgt dabei gleichmäßig, um ein maximales Wohlbefinden zu garantieren.

Montage:

Die Heizmatte ist besonders dünn und kann daher problemlos im Fliesenkleber verlegt werden. Designen Sie Ihr eigenes Projekt und verarbeiten Sie so einfach die **TurboTwin 250**.

Dank des Glasgittergewebes, in welches der Heizleiter eingenäht wurde, kann die Heizmatte mühelos an vorhandene Formen, Kurven, etc. angepasst werden. Außerdem ist jede **TurboTwin** Heizmatte mit 5 m Zuleitung (Kaltleiter) ausgestattet. Das Trägergewebe kann zudem eingeschnitten werden, um die **TurboTwin** genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen!

Für die Temperaturregelung bei **TT-250** empfehlen wir unsern **EFK-50** mit Digitaluhr und Bodenfühler!



Die höchste Schutzart IP68 erlaubt es, die Heizmatte überall zu verlegen, auch im Nassbereich (auch in Dampfbädern!). Selbstverständlich ist der Heizleiter mit einem Schutzleiter ausgestattet, um maximale Sicherheit zu garantieren.

Die Produktion des Heizleiters erfolgt in Deutschland unter strengsten Qualitätskriterien. Ihre Heizmatte wird mit einer 10-jährigen Funktionsgarantie ausgeliefert werden, damit Sie sich dieser Qualität sicher sein können. Die Maßfertigung erfolgt in Österreich.



Dünnbettheizmatte TURBO TWIN 250	Art.Nr.	Preis/Stk. exkl. USt.
TurboTwin 250 156W Maße: 60 x 100 cm, 230V, inkl. 1x5m Zuleitung	TT60100	185,80
TurboTwin 250 212W Maße: 80 x 100 cm, 230V, inkl. 1x5m Zuleitung	TT80100	196,10
TurboTwin 250 340W Maße: 75 x 180 cm, 230V, inkl. 1x5m Zuleitung	TT75180	370,50

ZUBEHÖR



EFK-50 Fußbodenheizungsregler mit Digitaluhr

beleuchtetes Display, mit Wochenprogramm, Ist-Soll-Temperaturanzeige, passend in alle Schalterprogramme, inkl. Rahmen 50x50mm, mit Bodenfühler, 10(4)A, 230V, Temp.Bereich: +10° bis +40°C, IP20, Farbe: reinweiß glänzend

H2300 175,00



Infraplate MIRROR Serie

Oberfläche:	Spiegel aus Sicherheitsglas
Rückenmaterial:	Aluminium
Leistung:	230V AC, 50 Hz
Schutzart:	IP44
Kabellänge:	ca. 1,5m
Montage:	inkl. professioneller Wandhalterung



Infraplate MIRROR Serie

Infraplate Mirror 300W

Maße: 620 x 420 x 40 mm, Gewicht: 7,8 kg, für Räume von 3-6 m²

Art.Nr.

KU4110

Preis/Stk.
exkl. USt.

264,00

Infraplate Mirror 450W

Maße: 620 x 620 x 40 mm, Gewicht: 9,2 kg, für Räume von 4-9 m²

KU4120

306,00

Infraplate Mirror 700W

Maße: 920 x 620 x 40 mm, Gewicht: 15,3 kg, für Räume von 7-13 m²

KU4140

426,00

Infraplate GLAS Serie

Oberfläche:	weißes santiniertes Glas
Rückenmaterial:	Aluminium
Leistung:	230V AC, 50 Hz
Schutzart:	IP44
Kabellänge:	ca. 1,5m
Montage:	inkl. professioneller Wandhalterung



Infraplate GLAS Serie

Infraplate Glas 700W

Maße: 920 x 620 x 40 mm, Gewicht: 18,4 kg, für Räume von 7-13 m²

Art.Nr.

KU4040

Preis/Stk.
exkl. USt.

357,00

Infraplate Glas 900W

Maße: 920 x 620 x 40 mm, Gewicht: 18,4 kg, für Räume von 7-13 m²

KU4050

447,00





Infraplate HEXAGON Serie

Oberfläche:	randloses Metall
Rückenmaterial:	Aluminium
Farbe:	reinweiß
Leistung:	230V AC
Schutzart:	IP44
Zuleitung:	ca. 1,5m
Montage:	inkl. professioneller Wandhalterung

Infraplate HEXAGON Serie

Art.Nr. Preis/Stk.
exkl. USt.



Infraplate Hexagon 60 300W

Maße: 520 x 600 x 25 mm, Farbe: weiß,
Gewicht: 4,7 kg, für Räume von 3-6 m²

KU6010

326,00

Infraplate Hexagon 90 600W

Maße: 900 x 780 x 25 mm, Farbe: weiß,
Gewicht: 11,4 kg, für Räume von 6-12 m²

KU6020

399,00



Badheizkörper ATLANTIS

Ausstattung:	mit KTX-2 Thermostat und Heizpatrone
Heizstufen:	5 Heizstufen zwischen 30°C und 60°C, mit 2h Timer
Farbe:	reinweiß
Leistung:	230V AC
Schutzart:	IPX5
Zuleitung:	2,5m



Thermostat
KTX-2

Badheizkörper ATLANTIS

Art.Nr. Preis/Stk.
exkl. USt.

530W, Maße: 500 x 1.175 mm, Gewicht: 15 kg

APBH112

269,00

620W, Maße: 600 x 1.175 mm, Gewicht: 16 kg

APBH115

292,00

930W, Maße: 600 x 1.775 mm, Gewicht: 24 kg

APBH116

339,00



Abluftventilatoren

*keine beschlagenen Spiegel
und zur Vermeidung von
Schimmelpilzen*

Abluftventilatoren

		Art.Nr.	Preis/Stk. exkl. USt.
	Abluftventilator ADORNO 100 inkl. Rückstauklappe und Kugellager D 100 mm, max. 88 m³/h, 33 dB(A), IP34, 230V, 14W	VA55100L	47,70
	mit Timer (2-30 Minuten)	VA5510L	53,30
	mit Timer (2-30 Minuten) und Hygrostat	VA5511L	77,20
	mit Funkschalter AP für Wandmontage 	VA5510F	142,00
	Automatic Shutter EASY D 100 mm, max. 97 m³/h, 25 dB(A), IP44, 9W, mit Kugellager, automatische Verschlussklappe, 230V	VA50462	113,20
	mit Timer (2-30 Minuten) mit fixer 60 Sekunden Anlaufverzögerung und Intervalltimer (3-Stufen auswählbar: 6/12/24h)	VA50463	134,80
	mit Timer (2-30 Minuten) und Hygrostat mit fixer 60 Sekunden Anlaufverzögerung	VA50464	146,20
 	QUIET 100 D 100 mm, max. 97 m³/h, 25 dB(A), IPX5, 7,5W,		
	mit Timer (2-30 Minuten) und Hygrostat	Farbe: weiß VA5531	82,80
	mit Timer (2-30 Minuten) und Hygrostat	Farbe: schwarz VA5531SW	83,00
	mit Timer, Hygrostat und Zugschalter	Farbe: weiß VA5531V	102,10
	QUIET Style 100 D 100 mm, max. 97 m³/h, 25 dB(A), IPX5, 7,5W, mit Blende und Korb- blende, Farbe: weiß, mit Kugellager		
	mit Timer (2-30 Minuten) und Hygrostat	VA5573	93,30

dezentrale Wohnraumlüftung



Frische Luft hinein und feuchte Luft hinaus

dezentrale Wohnraumlüftung

Art.Nr.

Preis/Stk.
exkl. USt.

Dezentrale Wohnraumlüftung mit Hygrostat und Automatikverschluss

Wärmetauscher aus Keramik, mit Fernbedienung und Schalter am Gerät, mit automatischer Verschlussklappe und Feuchtigkeitssensor

TwinFresh Comfo RA1-25

D 100 mm, 3 Lüftungsstufen: 7|15|24 m³/h, Verbrauch: max. 6W

RV30469

444,00

ZUBEHÖR

Lüftungsgitter Elyps

aus Kunststoff, mit rundem Anschlussflansch und Insektenschutznetz, Maße: 156 x 156 mm, Ø 100 mm

VA50190

7,30

Lüftungsgitter Elyps

aus Kunststoff, mit Durchflussregelung, rundem Anschlussflansch und Insektenschutz, Maße: 156 x 156 mm, Ø 100 mm

VA50191

7,80

Rundrohre

aus weißem Kunststoff

Ø 100 mm, Länge 0,5 m

VA5601

7,40

Ø 100 mm, Länge 1,0 m

VA5600

9,90

Weitere Produkte finden Sie auf sks24.at oder in unseren diversen Foldern!

SKS Simka GmbH

Zentrallager Wolkersdorf mit Schaumraum

Berta von Suttner Straße-8
2120 Wolkersdorf
ÖSTERREICH

Rechnungsadresse & Lager Wien mit Schauraum

Redengasse 31
1220 Wien
ÖSTERREICH

UID AT: ATU69903312
UID DE: DE302049370



Tel.: +43 2245 90160
Fax: +43 2245 90160-10

office@simka.at
www.simka.at

OnlineShop:
www.sks24.at

ARA-Nr. 18156

ERA-Nr. 51866

FNr. Fn440145y

Abholzeiten in Wolkersdorf:

Montag bis Donnerstag: 07:30-16:00 Uhr
Freitag: 07:30-12:00 Uhr

Abholzeiten in Wien:

nach telefonischer Terminvereinbarung oder
per E-Mail unter schauraumwien@simka.at

Ihr Partnerbetrieb:

