



Elektroheizungen

- Infrarotheizungen
- Fußboden- und Wandheizungen im Dünnbett
- Flächenspeicherheizkörper
- Wärmewellen Paneele
- Badezimmerheizkörper

Einschalten und Wohlfühlen!




Heizen mit Infrarot – Sorgen Sie für mehr Gemütlichkeit mit unseren neuen Infrarotheizungen!

Verleihen Sie Ihren Wohnräumen mit **infraplate** ein angenehmes und gesundes Raumklima. Es entstehen keine Luftverwirbelungen durch Lüfter oder Ventilatoren. Somit sind sie vor allem für Allergiker besonders gut geeignet. Nach einer sehr kurzen Aufheizphase, verteilt sich die Wärme gleichmäßig in Ihren Räumen.

Profitieren Sie mit der neuen **infraplate** auch vom geringen Platzbedarf sowie den geringen Anschaffungs- und Wartungskosten.

infraplate besticht zudem mit kinderleichter Montage und hoher Langlebigkeit.

Mit der Entscheidung für eine **infraplate** Infrarotheizung in zeitlosem und schlankem Design genießen Sie ein gesundes Raumklima und erhöhen spürbar Ihren Wohnkomfort

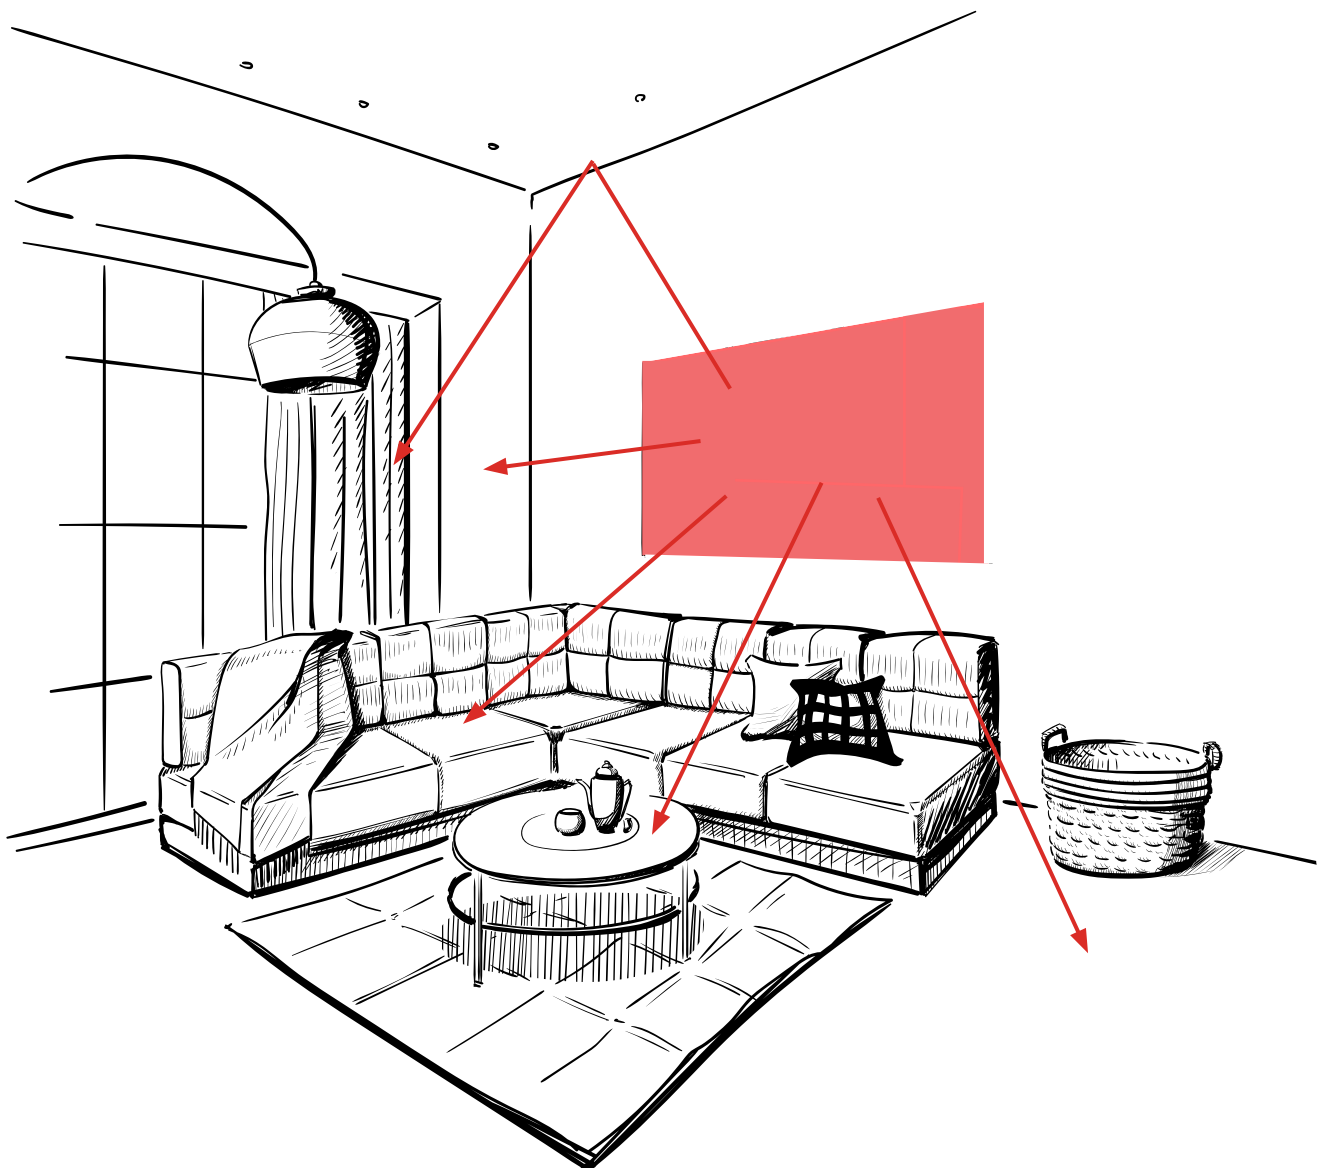


AERO24 LED Deluxe Infrarotheizung

Eleganz und Komfort für Ihr Zuhause oder Ihr Geschäft. Mit hochwertigem LED-Lichterrahmen mit Netzteil. Einfache Bedienung dank Funkempfänger und Fernbedienung. Mit dieser können Sie warmweiß/kaltweiß bzw. RGB/warmweiß einstellen und auch dimmen.

TECHNISCHE DATEN

- IP20
- steckerfertig (1,5 m Kabel)
- Spannung: 230V/50Hz
- Oberflächentemperatur: ca. 85–95°C
- Betrieb nur mit ErP-Norm konformen Thermostat zulässig
- pulverbeschichtete Oberfläche
- Farbe: weiß (RAL9016)

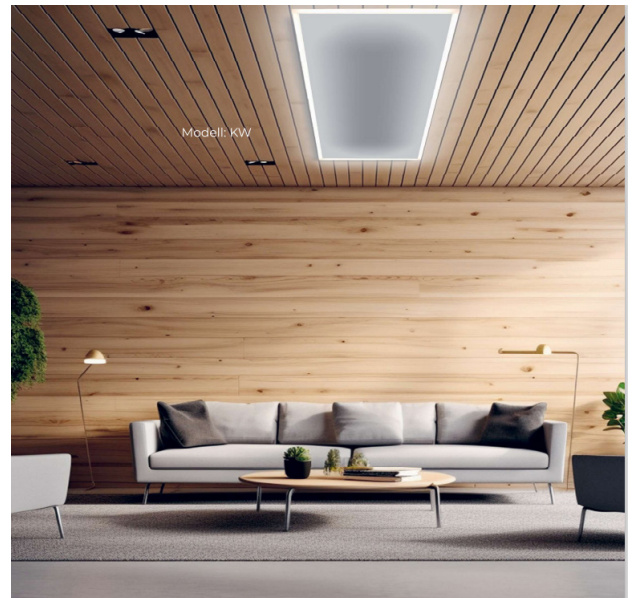

AERO24 LED Deluxe Infrarotheizung	Art.Nr.	Preis exkl. USt
AERO24 LED Deluxe Infrarotheizung 360W Maße: 650x650x30 mm, Gewicht: 9 kg		
warmweiß/kaltweiß	LU1010	1.019,00
RGB/warmweiß	LU1011	1.019,00
AERO24 LED Deluxe Infrarotheizung 540W Maße: 950x650x30 mm, Gewicht: 13 kg		
warmweiß/kaltweiß	LU1020	1.155,00
RGB/warmweiß	LU1021	1.155,00
AERO24 LED Deluxe Infrarotheizung 720W Maße: 1.250x650x30 mm, Gewicht: 16 kg		
warmweiß/kaltweiß	LU1030	1.360,00
RGB/warmweiß	LU1031	1.360,00
AERO24 LED Deluxe Infrarotheizung 900W Maße: 1.550x650x30 mm, Gewicht: 22 kg		
warmweiß/kaltweiß	LU1040	1.574,00
RGB/warmweiß	LU1041	1.574,00
AERO24 LED Deluxe Infrarotheizung 360W Maße: 950x450x30 mm, Gewicht: 8,5 kg		
warmweiß/kaltweiß	LU1050	1.096,00
AERO24 LED Deluxe Infrarotheizung 450W Maße: 1.250x450x30 mm, Gewicht: 9,5 kg		
warmweiß/kaltweiß	LU1060	1.289,00
AERO24 LED Deluxe Infrarotheizung 600W Maße: 1.550x450x30 mm, Gewicht: 13 kg		
warmweiß/kaltweiß	LU1070	1.497,00
weitere Modelle auf Anfrage!		



infraplate Metall Basic Serie (IPM)
 Die neuen Versionen von Infrarotheizungen aus randlosem Metall. Inklusive stabiler Wandhalterung zur leichten Montage.
 Variabel für Decken- oder Wandmontage.
 Mit unseren neuen Einbaurahmen lassen sich die Heizplatten deckenbündig einbauen.



TECHNISCHE DATEN

- IP20 bei Steckeranschluss
- IPX4 bei Festanschluss
- steckerfertig
- Spannung: 230V/50Hz
- Oberflächentemperatur: ca. 85-95°C
- Betrieb nur mit ErP-Norm konformen Thermostat zulässig
- Farbe: weiß

Infraplate Metall Basic Serie (IPM)	Art.Nr.	Preis exkl. USt
IPM250 Infraplate Metall Basic 250W Maße: 200x900x25 mm, Gewicht: 4,4 kg, für Räume von 2-5 m²	KU3000	268,80
mit Funkempfänger für Steckdose (FS*)	KU3000FS	312,30
mit Funkempfänger für Unterputzdose (FD**)	KU3000FD	314,80
IPM300 Infraplate Metall Basic 300W Maße: 600x400x25 mm, Gewicht: 5,5 kg, für Räume von 3-6 m²	KU3010	205,20
mit Funkempfänger für Steckdose (FS*)	KU3010FS	248,70
mit Funkempfänger für Unterputzdose (FD**)	KU3010FD	251,20
IPM450 Infraplate Metall Basic 450W Maße: 615x615x25 mm, Gewicht: 6,9 kg, für Räume von 4-9 m²	KU3020	233,60
mit Funkempfänger für Steckdose (FS*)	KU3020FS	277,10
mit Funkempfänger für Unterputzdose (FD**)	KU3020FD	279,60
IPM550 Infraplate Metall Basic 550W Maße: 1200x400x25 mm, Gewicht: 7,2 kg, für Räume von 5-10 m²	KU3030	265,60
mit Funkempfänger für Steckdose (FS*)	KU3030FS	309,10
mit Funkempfänger für Unterputzdose (FD**)	KU3030FD	311,60
IPM700 Infraplate Metall Basic 700W Maße: 900x600x25 mm, Gewicht: 8,4 kg, für Räume von 7-13 m²	KU3040	272,00
mit Funkempfänger für Steckdose (FS*)	KU3040FS	315,50
mit Funkempfänger für Unterputzdose (FD**)	KU3040FD	318,00
IPM900 Infraplate Metall Basic 900W Maße: 1200x600x25 mm, Gewicht: 12,2 kg, für Räume von 9-18 m²	KU3050	323,20
mit Funkempfänger für Steckdose (FS*)	KU3050FS	366,70
mit Funkempfänger für Unterputzdose (FD**)	KU3050FD	369,20
IPM1100 Infraplate Metall Basic 1100W Maße: 1400x600x25 mm, Gewicht: 13,8 kg, für Räume von 10-20 m²	KU3060	348,80
mit Funkempfänger für Steckdose (FS*)	KU3060FS	392,30
mit Funkempfänger für Unterputzdose (FD**)	KU3060FD	394,00
ZUBEHÖR		
Einbaurahmen (für bündige Deckenmontage)		
für IPMR300	KU3100	70,40
für IPMR450	KU3110	73,60
für IPMR550	KU3120	83,20
für IPMR700	KU3130	80,00
für IPMR900	KU3140	89,60
für IPMR1100	KU3150	102,40

infraplate **Glas Serie**

Infrarotheizungen aus satiniertem Sicherheitsglas.
Inklusive professioneller Wandhalterung zur leichten Montage.

TECHNISCHE DATEN

- IP44
- steckerfertig
- Spannung: 230V/50Hz
- keine Deckenmontage zulässig!
- Betrieb nur mit ErP-Norm konformen Thermostat zulässig



Infraplate Satinato Serie	Art.Nr.	Preis exkl. USt
Infraplate Glas 700W Maße: 920x620x40 mm, Farbe: weiß satiniert Gewicht: 18,4 kg, für Räume von 7-13 m²	KU4040	537,60
Infraplate Glas 900W Maße: 1220x620x40 mm, Farbe: weiß satiniert Gewicht: 22,1 kg, für Räume von 9-18 m²	KU4050	636,80
<i>Auch als Funkvariante erhältlich - siehe Seite 9</i>		

infraplate **Mirror Serie**

Infrarotheizungen in Spiegeloptik. Inklusive professioneller Wandhalterung zur leichten Montage.

TECHNISCHE DATEN

- Sicherheitsglas mit Aluminiumrahmen
- IP44
- steckerfertig
- Spannung: 230V/50Hz
- keine Deckenmontage zulässig!
- Betrieb nur mit ErP-Norm konformen Thermostat zulässig



Infraplate Mirror Serie	Art.Nr.	Preis exkl. USt
Infraplate Mirror 300W Maße: 620x420x40 mm, Gewicht: 7,8 kg, für Räume von 3-6 m²	KU4110	448,00
Infraplate Mirror 450W Maße: 620x620x40 mm, Gewicht: 9,2 kg, für Räume von 4-9 m²	KU4120	563,20
Infraplate Mirror 700W Maße: 920x620x40 mm, Gewicht: 15,3 kg, für Räume von 7-13 m²	KU4140	716,80
<i>Auch als Funkvariante erhältlich - siehe Seite 9</i>		

infraplate **Blackboard Serie**

Hochwertige Infrarotheizplatte mit Tafel-Oberfläche zum Beschreiben (im kalten Zustand). Inklusive stabiler Wandhalterung zur leichten Montage.

TECHNISCHE DATEN

- IP44
- steckerfertig
- Spannung: 230V/50Hz
- Oberflächentemperatur: ca. 85-95°C
- Betrieb nur mit ErP-Norm konformen Thermostat zulässig




Infraplate Blackboard Serie	Art.Nr.	Preis exkl. USt
Infraplate Blackboard 700W Maße: 900x600x25 mm, Farbe: schwarz Gewicht: 8,4 kg, für Räume von 7-13 m²	KU3230	313,00
Infraplate Blackboard 900W Maße: 1200x600x25 mm, Farbe: schwarz Gewicht: 12,2 kg, für Räume von 9-18 m²	KU3240	368,00
Infraplate Blackboard 1100W Maße: 1400x600x25 mm, Farbe: schwarz Gewicht: 13,8 kg, für Räume von 10-20 m²	KU3250	399,00
<i>Auch als Funkvariante erhältlich - siehe Seite 9</i>		

infraplate **Hexagon Serie**

Die neuen Versionen von Infrarotheizungen aus randlosem Metall. Inklusive stabiler Halterung zur leichten Montage.

TECHNISCHE DATEN

- IP44
- steckerfertig
- Spannung: 230V/50Hz
- Oberflächentemperatur: ca. 85-95°C
- für Decken- und Wandmontage
- Betrieb nur mit ErP-Norm konformen Thermostat zulässig

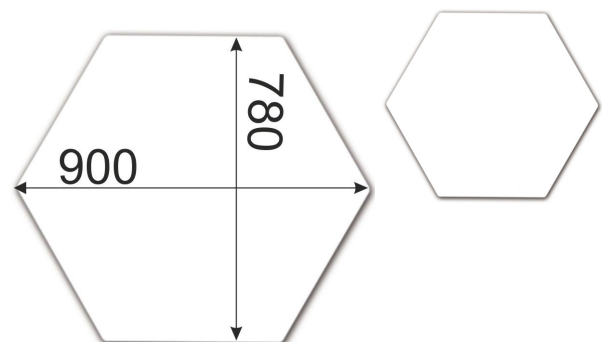


Infraplate Hexagon Serie	Art.Nr.	Preis exkl. USt
Infraplate Hexagon 60 300W Maße: 520x600x25 mm, Farbe: weiß Gewicht: 4,7 kg, für Räume von 3-6 m²	KU6010	432,00
Infraplate Hexagon 90 600W Maße: 900x780x25 mm, Farbe: weiß Gewicht: 11,4 kg, für Räume von 6-12 m²	KU6020	550,00
<i>Auch als Funkvariante erhältlich - siehe Seite 9</i>		

Terrassenstrahler DESINO Serie

Der Infrarot-Terrassenstrahler Desino bringt durch das duale IR-B-Carbon-Heizsystem Wärme auf Ihre Terrasse. Dank blendarmer Infrarotstrahlen sorgt diese elektrische Terrassenheizung für warmes, diffuses, blendarmes Licht, welches auf sehr angenehme Art und Weise wärmt.

TECHNISCHE DATEN

- IPX5
- Spannung: 230V/50Hz
- mehrere Befestigungsoptionen

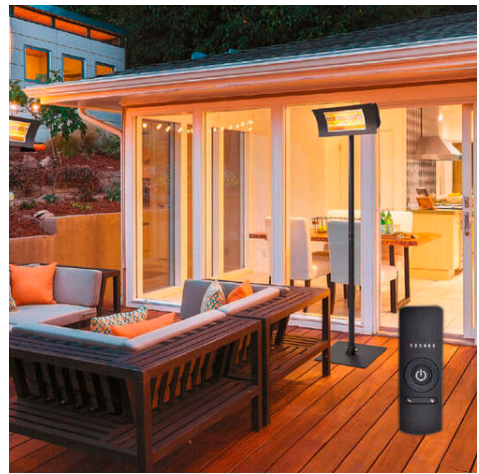

	Art.Nr.	Preis exkl. USt
Terrassenstrahler Desino Maße: 1045x75x75 mm		
schwarz	DTS200	481,20
weiß	DTS201	481,20
ZUBEHÖR		
Standfuß Gewicht: 17,2 kg		
schwarz	DTS010	440,20
weiß	DTS020	440,20
Fernbedienung bis zu 6 Geräte steuerbar	DTS011	79,60


Infrarot-Strahler BX

Der Infrarot-Strahler BX überzeugt dank seines hochwertigen Carbon-Heizelements durch eine kurze Anheizzeit und eine besonders geringe Blendwirkung.

Das elegante Design wird durch das anthrazit-farbene, eloxierte Aluminiumgehäuse und das hochwertige Edelstahl-Schutzgitter unterstrichen.

Die komfortable Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung.

Der Strahler eignet sich für die waagrechte Wand- und Deckenmontage bei einer Dachneigung von bis zu 40°.



TECHNISCHE DATEN

- IP55
- Spannung: 230V/50Hz
- 3 Heizstufen

	Art.Nr.	Preis exkl. USt
Infrarot-Strahler BX 1200W, Maße: 750 x 130 x 90 mm, Gewicht: 1,9 kg, Anschlussleitung: 1,5 m	DX-383560	189,00

Dünnbettheizmatten

Einfache Verlegung in Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse. Wärmedämmung im Fußboden erforderlich.

Maßanfertigung auf Anfrage möglich!

TECHNISCHE DATEN

- IPX7
- Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung mit 30 mA
- Spannung: 230V AC
- CE- und ERP-Konform
- Anschlussleitung: 5m
- Leistung: 160W/m²



Dünnbettheizmatten	Art.Nr.	Preis exkl. USt
0,50 m ² , Maße: 100 x 50 cm (80W)	H5901	110,00
0,75 m ² , Maße: 150 x 50 cm (120W)	H5915	124,60
1,00 m ² , Maße: 200 x 50 cm (160W)	H5902	132,80
1,50 m ² , Maße: 300 x 50 cm (240W)	H5903	159,50
2,00 m ² , Maße: 400 x 50 cm (320W)	H5904	199,80
2,50 m ² , Maße: 500 x 50 cm (400W)	H5905	258,50
3,00 m ² , Maße: 600 x 50 cm (480W)	H5906	299,50
3,50 m ² , Maße: 700 x 50 cm (560W)	H5907	315,50
4,00 m ² , Maße: 800 x 50 cm (640W)	H5908	365,50
4,50 m ² , Maße: 900 x 50 cm (720W)	H5909	415,50
5,00 m ² , Maße: 1.000 x 50 cm (800W)	H5910	460,90
6,00 m ² , Maße: 1.200 x 50 cm (960W)	H5912	510,00
7,00 m ² , Maße: 1.400 x 50 cm (1.120W)	H5914	556,00
8,00 m ² , Maße: 1.600 x 50 cm (1.280W)	H5916	630,00
9,00 m ² , Maße: 1.800 x 50 cm (1.440W)	H5918	690,00
10,00 m ² , Maße: 2.000 x 50 cm (1.600W)	H5920	810,00
12,00 m ² , Maße: 2.400 x 50 cm (1.920W)	H5924	917,90
Dünnbettheizmatten-Set KOMFORT Set bestehend aus: Dünnbettheizmatte nach Wahl mit Bodenfühler, Schutzschlauch, Fühlerhülse, Montageanleitung und Thermostat „Komfort“ 50x50 mm mit beleuchtetem Display, Wochenprogramm, Open-Window-Funktion und Rahmen, IP20, ähnlich RAL 9010	SET H2300 (Thermostat) H2385 (Rahmen) H3310 (Fühlerschlauch) C54195 (Fühlerhülse)	+ 216,60 189,00 5,20 9,90 12,50
Dünnbettheizmatten-Set EASY* Set bestehend aus: Dünnbettheizmatte nach Wahl mit Bodenfühler, Schutzschlauch, Fühlerhülse, Montageanleitung und Thermostat „Easy“ mit Wochenprogramm, kombiniert Regelung der Raum- und Bodentemperatur, Einstellbereich 5-35°C, inkl. 3 m Fühler, 16A, 230V, IP21, Farbe: reinweiß	SET 140F1161 (Thermostat) H3310 (Fühlerschlauch) C54195 (Fühlerhülse)	+ 174,40 152,00 9,90 12,50



ZUBEHÖR

MB FL 2K - das 3in1 Talent

Abdichtung, Fliesenkleber und Fugenmasse in einem Kübel. Verbrauch berechnet als Fliesenkleber 3 mm sowie Fugenmasse. Bei Wunsch einer Abdichtung erhöht sich der Verbrauch:

0,5 - 3,5 m² = 1 kleiner Kübel MB FL 2K á 6,67 kg
 4,0 - 7,0 m² = 2 kleine Kübel MB FL 2K á 6,67 kg
 8,0 - 10,0 m² = 1 großer Kübel MB FL 2K á 20 kg
 12 m² = 1 kleiner und 1 großer Kübel MB FL 2K



RE3001

12,27/kg

Weitere Thermostate für Ihr Projekt
finden Sie auf unserer Homepage!


Dünnbettheizmatten TurboTwin 250

Die passende Heizmatte für Ihre Wärmebank oder Wärmeliege. Dank 250 W/m² ist die Aufheizzeit gering und die Wärmeabgabe optimal.

Die Heizmatte ist besonders dünn und kann daher problemlos im Fliesenkleber verlegt werden.

TECHNISCHE DATEN

- IP68
- Spannung: 230V AC
- Anschlussleitung: 5m
- Leistung: 250W/m²

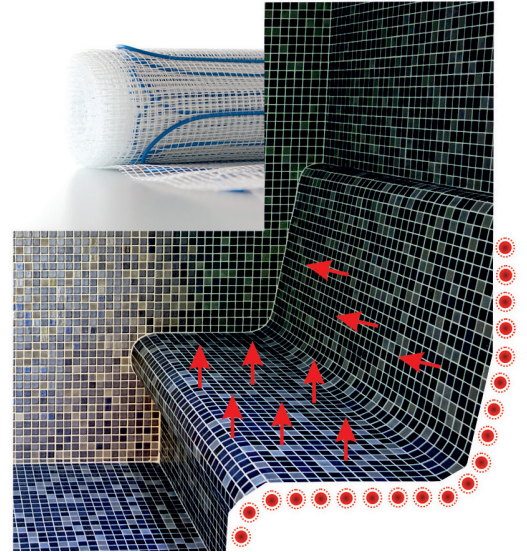

Dünnbettheizmatten TurboTwin 250	Art.Nr.	Preis exkl. USt
TurboTwin250		
Maße: 60x100 cm, 156W	TT60100	210,00
Maße: 80x100 cm, 212W	TT80100	222,70
Maße: 75x180 cm, 340W	TT75180	400,00
ZUBEHÖR		
EFK-50 (rg) Fußbodenheizungsregler „Komfort“ mit Digitaluhr und beleuchtetem Display, mit Wochenprogramm, Ist-Soll-Temperaturanzeige, passend in alle Schalterprogramme, inkl. Rahmen 50x50 mm, mit Bodenfühler, 10(4)A, 230V, Temperaturbereich: +10°C bis +40°C, IP20	H2300	189,00

Silikonheizleitungen

Silikonheizleitungen mit oder ohne Abschirmung werden speziell bei Anwendungen wie Kühlhaustür-Heizungen, Frontscheiben-Heizungen bei Kühlvitritten, Rohrbegleit-heizungen bis 160°C oder Werkzeug-Heizungen eingesetzt.



Silikonheizleitungen	Art.Nr.	Preis exkl. USt
Silikonheizleitung ohne Cu-Geflecht max. +150°C, max. 30W/m, Ø 3,9 mm	HE66000	7,65/m
Silikon-/GS-Heizleitung (Seidenumflechtung) max. +150°C, max. 25W/m, Ø 5,4 mm	HE66100	7,65/m
Silikon-/PVC-/Cu-Heizleitung max. +90°C, max. 25W/m, Ø 7,4 mm	HE64200	7,65/m
Silikon-/PVC-/Cu-Heizleitung, mit Cu-Geflecht max. +90°C, max. 25W/m, Ø 4,0 mm	HE64100	7,65/m
ZUBEHÖR		
Konfektionierung Je Heizleitung, ohne Kaltleiter	H5498	45,00
Kalt-/Anschlussleitung 1,5 mm ² , je m	H295501	4,60/m
Bauteile für Silikonmuffe	400400	21,90

Heizmatten für Estrich & Mörtel

Einfache Verlegung in der Estrich- oder Mörtelmasse im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN


- Leistung: 150W/m² bei 230V
- Stärke: 7,5 mm
- elektromagnetisch
- mit Schutzgeflecht und zusätzlichem äußerst robusten Außenmantel
- VDE-Zulassung
- ErP-Konform
- Breite: 50 cm



Heizmatten für Estrich & Mörtel im Innenbereich	Art.Nr.	Preis exkl. USt
1,0 m ² , Länge: 200 cm	H4102	107,00
1,5 m ² , Länge: 300 cm	H4103	131,10
2,0 m ² , Länge: 400 cm	H4104	172,20
2,5 m ² , Länge: 500 cm	H4105	195,10
3,0 m ² , Länge: 600 cm	H4106	210,80
3,5 m ² , Länge: 700 cm	H4107	237,20
4,0 m ² , Länge: 800 cm	H4108	259,50
4,5 m ² , Länge: 900 cm	H4109	285,90
5,0 m ² , Länge: 1.000 cm	H4110	316,60
6,0 m ² , Länge: 1.200 cm	H4112	369,80
7,0 m ² , Länge: 1.400 cm	H4114	446,80
8,0 m ² , Länge: 1.600 cm	H4116	503,10
9,0 m ² , Länge: 1.800 cm	H4118	566,50
10,0 m ² , Länge: 2.000 cm	H4120	629,40
12,0 m ² , Länge: 2.400 cm	H4124	756,30
15,0 m ² , Länge: 3.000 cm	H4130	865,50
ZUBEHÖR		
 Fühlerhülse Ø 10 mm, für M10 Flexschlauch	C54195	12,50
 Fühlerschlauch Ø 10 mm, flexibel, Länge: ca. 2,5 m	H3310	9,90
Kaltende 1,5 mm ² , je m 2,5 mm ² , je m	H2926 H2927	4,60 6,20
 Raumtemperaturregler ERBK-50 (UP) mit Fußbodentemperaturbegrenzer, mit Display und Zeitschaltuhr, Einstellbereich 5-30°C (Raum) und 10-40°C (Boden), Ist- und Solltemperaturanzeige, Open-Window-Funktion, inkl. 4 m Fühler, 10(4)A, 230V, IP20, Farbe: reinweiß	H2320	185,00
 DEVireg™ Touch (UP) 2" Touch-Display, mit Wochenprogramm, einfache Menüführung, passend für alle Schalterprogramme, Einstellbereich 5-35°C, inkl. 3 m Fühler, 16A, 230V, IP21, Farbe: reinweiß	140F1064	231,00

Weitere Thermostate für Ihr Projekt
finden Sie auf unserer Homepage!

	Zubehör	Art.Nr.	Preis exkl. USt
	DEVlreg™ Room (UP, kabelgebunden) mit Wochenprogramm, kombiniert Regelung der Raum- und Bodentemperatur <i>(kann auch ohne Bodenfühler, nur als Raumthermostat mit Raumfühler verwendet werden)</i> , Einstellbereich 5-35°C, inkl. 3 m Fühler, 16A, 230V, IP21, Farbe: reinweiß	140F1161	152,00
	DEVlreg™ Opti (UP) mit Wochenprogramm , inkl. 3m Fühler und Designrahmen (RAL 9010), Temp.-Bereich: Fußboden +15° bis 35°C und Raum +5°C bis 45°C, Fensteröffnungserkennung, Energiesparprogramm, 15A, 230V, IP21	140F1055 <i>(reinweiß)</i>	173,00
	DEVlreg™ Touch (UP) 2" Touch-Display, mit Wochenprogramm , einfache Menüführung, passend für alle Schalterprogramme, inkl. 3m Fühler, Temp.-Bereich: +5° bis 35°C, 16A, 230V, IP21	140F1064 <i>(reinweiß)</i> 140F1069 <i>(schwarz)</i>	231,00 231,00
	Thermostat mit WiFi-Modul zur Steuerung von Elektroheizungen, elektrischen Fußbodenheizungen und thermoelektrischen Ventilen von Warmwasser-Fußbodenheizungen; Einstellen von Temperaturprogrammen mit 6 Änderungen pro Tag (Mo-Fr, Sa, So); „offenes Fenster“-Modus; einfache Montage, Hysterese (0,5°C – 5°C); Maße: 86x86x43 mm	TH-BPT740W <i>(weiß)</i> TH-BPT740SW <i>(schwarz)</i>	61,30 61,30
	ERK-50 (UP) Raumthermostat mit Digitaluhr, beleuchtetes Display, mit Wochenprogramm , Ist-Soll-Temp.-Anzeige, Öffnerkontakt, passend in alle Schalterprogramme, inkl. Rahmen 50x50 mm, mit Raumfühler, 10(4)A, 230V, Temp.-Bereich: +5° bis +30°C, IP20	H2340 <i>(reinweiß)</i>	170,50
	EFK-50 (UP) Fußbodenheizungsregler mit Digitaluhr, beleuchtetes Display, mit Wochenprogramm , Ist-Soll-Temperaturanzeige, passend in alle Schalterprogramme, inkl. Rahmen 50x50 mm, mit Bodenfühler, 10(4)A, 230V, Temp.-Bereich: +10° bis +40°C, IP20	H2300 <i>(reinweiß)</i>	189,00
	ERBK-50 (UP) Raumtemperaturregler mit Fußbodentemperaturbegrenzer, mit Digitaluhr, beleuchtetes Display, mit Wochenprogramm , passend in alle Schalterprogramme, inkl. Rahmen 50x50 mm, Ist-Soll-Temperaturanzeige, Raum: +5° bis +30°C, Boden: +10° bis +40°C, 10(4)A, 230V, IP20	H2320 <i>(reinweiß)</i>	185,00
	EFS-50 (UP) Fußbodenheizungsregler ohne Display, ohne Zeitschaltuhr, Einstellbereich 10...40°C, 16(4) A Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr), mit Schalter "Ein/Aus" und LED "Heizung ein"	H2360 <i>(reinweiß)</i>	126,00
	SKS24 Raumthermostat mit Funksender mit Tages- und Wochenschaltung, 8 Programme mit Temperaturabsenkung <i>(exkl. Batterien)</i>	CT23214	29,50
	SKS24 Funkempfänger, Steckdose einfache Anlernfunktion, LED-Funktionsanzeige, Entfernung: max. 70 m freie Fläche, max. Schaltleistung: 2300W, integrierter Überlastungsschutz	CT23213	14,00
	SKS24 Funk-Empfänger max. Schaltleistung: 2000W, passt in Stand UP-Dosen, integrierter Überlastungsschutz	CT22277	16,50



Alle AERO24 Heizungen verfügen über den Thermostat AERO24 Smart DSD.

Alle Heizkörper (auch gemischt) können über die App bedient werden, durch die direkte Internetanbindung über Ihren WLAN Router bzw. Smart Control App.

AERO24 Vollspeicherheizkörper

Unsere einzigartigen Elektro-Flächenspeicherheizungen sind so konzipiert, dass die Wärme fast ohne Energieverlust direkt in den Spezial Keramik-Platten gespeichert wird. Die sechsfache Oberfläche sorgt für einen optimalen Ausgleich von Strahlungs- und Konvektionswärme.

Je nach programmierter Einstellung und der Bausubstanz werden im Durchschnitt 3-5 Stunden Elektrizität für 24 Stunden Wärmeabgabe benötigt.

TECHNISCHE DATEN

- AERO24 Smart DSD Thermostat
- inkl. Wandhalterung und 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker (beidseitig, direkter Anschluss möglich)
- Farbe: signalweiß (RAL9003)
- 230V, GS, CS, IP20



Aero24 Vollspeicherheizkörper	Art.Nr.	Preis exkl. USt
<u>Standard Bauweise:</u>		
550W, Maße: 38x63x7 cm, Gewicht: 22,0 kg	AVS550	592,00
1250W, Maße: 68x63x7 cm, Gewicht: 36,0 kg	AVS1250	852,00
1750W, Maße: 98x63x7 cm, Gewicht: 50,0 kg	AVS1750	917,00
2350W, Maße: 128x63x7 cm, Gewicht: 62,0 kg	AVS2350	980,00
<u>Niedrige Bauweise:</u>		
800W, Maße: 68x34x7 cm, Gewicht: 21,0 kg	AVS800S	646,00
1200W, Maße: 98x34x7 cm, Gewicht: 24,5 kg	AVS1200S	809,00
1600W, Maße: 128x34x7 cm, Gewicht: 34,5 kg	AVS1600S	911,00
2000W, Maße: 158x34x7 cm, Gewicht: 38,0 kg	AVS2000S	930,00
<u>Hohe Bauweise:</u>		
1200W, Maße: 38x124x7 cm, Gewicht: 35,0 kg	AVS1200H	935,00
1800W, Maße: 55x124x7 cm, Gewicht: 58,0 kg	AVS1800H	1.026,00
2200W, Maße: 68x124x7 cm, Gewicht: 62,00 kg	AVS2200H	1.140,00
ZUBEHÖR		
Steckbare Standfüße	AVSSF01	64,80



ACHTUNG:
Sondertransport
Nur Paletten-
versand möglich!



AERO24 Teilspeicherheizkörper

Innovative Elektro-Kombinations-Speicherheizung!

Hochwertiger Wandkonvektor, der Vorteile einer Teilflächenspeicherheizung und eines Wandkonvektors verbindet. Die Aero24 Teilspeicherheizkörper zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- Schnelle Wärme
- Reduziertes Gewicht
- Langanhaltende Wärme ohne nachheizen
- Höhere Wärmeabgabe durch speziell geformte Oberfläche

TECHNISCHE DATEN

- AERO24 Smart DSD Thermostat
- inkl. Wandhalterung und 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker rechts (direkter Anschluss möglich)
- Farbe: signalweiß (RAL9003)
- 230V, GS, CS, IP20



Aero24 Teilspeicherheizkörper	Art.Nr.	Preis exkl. USt
500W , Maße: 38x63x7 cm, Gewicht: 10,0 kg	ATS500	490,00
1000W , Maße: 68x63x7 cm, Gewicht: 16,5 kg	ATS1000	589,00
1500W , Maße: 98x63x7 cm, Gewicht: 23,5 kg	ATS1500	693,00
2000W , Maße: 98x63x7 cm, Gewicht: 23,5 kg	ATS2000	739,00
ZUBEHÖR		
Steckbare Standfüße	ATSSF01	64,80

AERO24 Hybridspeicherheizkörper

Die neuen Aero24 Hybridspeicherheizkörper überzeugen durch ihre einzigartig, flache Bauweise von nur 9 cm, der horizontalen Anordnung der Designstreifen und einem seitlich angebrachten Thermostat zur einfachen Bedienung. Die Spezial-Wärme-Speichersteine sorgen für ein Optimum zwischen kurzen Aufheizzeiten und langer Wärmeabgabe. Es stehen bis zu 9 Heizprogramme zur Verfügung, von denen 4 eigene festgelegt werden können. Die Aero24 Hybridspeicherheizkörper wandeln Energie in Wärme um. Ein Teil erwärmt die Speichersteine, der andere Teil geht als Strahlungswärme sofort in den Raum über.

TECHNISCHE DATEN

- AERO24 Smart DSD Thermostat
- inkl. Wandhalterung und 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker rechts (direkter Anschluss möglich)
- Farbe: signalweiß (RAL9003)
- 230V, GS, CS, IP20



Aero24 Hybridspeicherheizkörper	Art.Nr.	Preis exkl. USt
750W , Maße: 75x50x9 cm, Gewicht: 11,8 kg	AHS750	490,00
1000W , Maße: 75x50x9 cm, Gewicht: 11,8 kg	AHS1000	535,00
1200W , Maße: 75x50x9 cm, Gewicht: 11,8 kg	AHS1200	560,00
1200W TALL , Maße: 50x105x9 cm, Gewicht: 17,0 kg	AHS1200H	615,00
1500W , Maße: 105x50x9 cm, Gewicht: 17,0 kg	AHS1500	590,00
2000W , Maße: 105x50x9 cm, Gewicht: 17,0 kg	AHS2000	625,00
ZUBEHÖR		
Steckbare Standfüße	AHSSF01	27,80

Wärmespeicher Classic Line

Der Wärmespeicher Classic Line verbindet effiziente Wärmespeicherung mit moderner Regelungstechnik. Der integrierte Raumtemperatur- sowie AC/DC-Aufladeregler sorgt für eine bedarfsgerechte Steuerung und komfortable Raumtemperatur.

Mit Tages- und Wochenprogrammen, „Offenes Fenster“-Erkennung und praktischer Appsteuerung lässt sich die Heizung ganz einfach an individuelle Bedürfnisse und Tagesabläufe anpassen. Die hohe Speicherkapazität bietet die Classic Line eine leistungsstarke Lösung für behagliche Wärme.



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: weiß
- 400V/230V, IP21

Wärmespeicher Classic Line	Art.Nr.	Preis exkl. USt
2000W , Maße: 622x664x250 mm, Gewicht: 126,00 kg	DX-377780	1.277,00
3000W , Maße: 772x664x250 mm, Gewicht: 176,00 kg	DX-377790	1.540,00
4000W , Maße: 922x664x250 mm, Gewicht: 226,00 kg	DX-377800	1.758,00
5000W , Maße: 1072x664x250 mm, Gewicht: 276,00 kg	DX-377810	1.977,00
6000W , Maße: 1222x664x250 mm, Gewicht: 326,00 kg	DX-377820	2.209,00
7000W , Maße: 1372x664x250 mm, Gewicht: 376,00 kg	DX-377830	2.621,00

Niedertemperatur-Wandkonvektor

Sicherheitsanforderungen entwickelt. Die reduzierte Oberflächentemperatur von unter 60 °C sowie die abgerundeten Ecken sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit – ideal für Bereiche, in denen besondere Vorsicht gefragt ist.

Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über ein integriertes elektronisches Raumthermostat mit praktischem Wochenprogramm und „Fenster-offen-Erkennung“.

So verbindet der Niedertemperatur-Wandkonvektor sichere, bedarfsgerechte Wärme mit moderner und komfortabler Regelung.



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: weiß
- 230V, IP24

Niedertemperatur-Wandkonvektor	Art.Nr.	Preis exkl. USt
500W , Maße: 564x664x138 mm, Gewicht: 10,3 kg	DX-381990	578,00
1000W , Maße: 860x664x138 mm, Gewicht: 16,0 kg	DX-382000	655,00
1500W , Maße: 1020x664x138 mm, Gewicht: 18,2 kg	DX-382010	764,00
2000W , Maße: 1254x664x138 mm, Gewicht: 23,4 kg	DX-382020	873,00

Wandkonvektor DTD mit WiFi

Der Wandkonvektor DTD verbindet modernes Design mit intelligenter Heiztechnik. Das formschöne, weiß pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse fügt sich dezent in jedes Raumambiente ein. Dank integriertem W-LAN lässt sich die Heizung bequem über die Capa Connect App steuern – für komfortable Wärme genau dann, wenn Sie sie benötigen.

Das hochwertige Aluminiumrippen-Heizelement sorgt für eine effiziente Wärmeabgabe. Der verdeckte Luftaustritt auf der Rückseite unterstreicht das elegante Erscheinungsbild. Die Montage erfolgt einfach und platzsparend mittels Wandgestell; eine Wandanschlussbox für den Festanschluss ist bereits im Lieferumfang enthalten.



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: weiß
- 230V, IP24

Wandkonvektor DTD mit WiFi	Art.Nr.	Preis exkl. USt
<u>Standard Bauweise:</u>		
250W , Maße: 425x400x90 mm, Gewicht: 3,0 kg	DX-82840002	199,00
500W , Maße: 525x400x90 mm, Gewicht: 3,3 kg	DX-82840005	214,00
750W , Maße: 625x400x90 mm, Gewicht: 3,9 kg	DX-82840007	225,00
1000W , Maße: 725x400x90 mm, Gewicht: 3,9 kg	DX-82840010	234,00
1250W , Maße: 925x400x90 mm, Gewicht: 6,0 kg	DX-82840012	245,00
1500W , Maße: 1025x400x90 mm, Gewicht: 6,3 kg	DX-82840015	254,00
2000W , Maße: 1125x400x90 mm, Gewicht: 7,1 kg	DX-82840020	275,00
<u>Niedrige Bauweise:</u>		
500W , Maße: 725x200x90 mm, Gewicht: 2,7 kg	DX-82820005	195,00
750W , Maße: 1025x200x90 mm, Gewicht: 3,8 kg	DX-82820007	225,00
1000W , Maße: 1325x200x90 mm, Gewicht: 4,5 kg	DX-82820010	245,00
ZUBEHÖR		
Zubehörset für DTD Wandkonvektor Ermöglicht den Betrieb als Standgerät oder auf Rollen	DX-64570012	28,00
Glasaufsatz DTD sehr robustes Clip on Glass zum Aufstecken. Abgerundete und polierte Kanten sowie Sicherheitsglas sorgen für besondere Sicherheit.		
<u>Farben:</u> Weiß (nicht erhältlich für niedrige Bauweise 500W sowie Standard Bauweise 1250/1500/2000W)		
Anthrazit (nicht erhältlich für niedrige Bauweise 500W sowie Standard Bauweise 1250/1500/2000W)		
Retro Blue (nicht erhältlich für niedrige Bauweise 500/750W sowie Standard Bauweise 1250/1500/2000W)		
		51,00



Wandkonvektor PLX-E

Hochwertiger Wandkonvektor mit robustem Heizelement und langlebigem Metallgehäuse. Das elektronische Raumthermostat (7–32 °C), das integrierte Wochenprogramm und die „Offenes Fenster“-Erkennung sorgen für komfortable und bedarfsgerechte Wärme.

Dank Anschlussleitung mit Stecker und einfacher Wandmontage ist der PLX-E schnell und unkompliziert einsatzbereit.



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: weiß
- 230V, IP24

Wandkonvektor PLX-E	Art.Nr.	Preis exkl. USt
500W , Maße: 448x430x115 mm, Gewicht: 4,8 kg	DX-376180	188,00
750W , Maße: 618x430x115 mm, Gewicht: 6,2 kg	DX-376190	200,00
1000W , Maße: 618x430x115 mm, Gewicht: 6,2 kg	DX-376200	209,00
1500W , Maße: 686x430x115 mm, Gewicht: 6,6 kg	DX-376210	219,00
2000W , Maße: 858x430x115 mm, Gewicht: 8,0 kg	DX-376220	236,00
3000W , Maße: 858x430x145 mm, Gewicht: 8,6 kg	DX-376230	313,00

Wandkonvektor DX-E

Der Wandkonvektor DX-E bietet komfortable Wärme und eine intuitive Bedienung. Über das elektronische Raumthermostat (5–30 °C) und das Drehrad lassen sich zwei Heizleistungen schnell und unkompliziert auswählen. Das übersichtliche Display ermöglicht zusätzlich die komfortable Einstellung eines individuellen Wochenprogramms.

Dank der 1,5 m langen Anschlussleitung mit Schuko-Stecker ist der DX-E einfach zu installieren und sofort einsatzbereit.



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: weiß
- 230V, IP20

Wandkonvektor DX-E	Art.Nr.	Preis exkl. USt
1200W , Maße: 585x383x123 mm, Gewicht: 3,8 kg	DX-380830	91,00
2000W , Maße: 585x383x123 mm, Gewicht: 3,8 kg	DX-380840	97,00

Standkonvektor DX

Der Standkonvektor DX überzeugt durch seine einfache Bedienung und zuverlässige Ausstattung. Das stufenlose mechanische Thermostat ermöglicht eine individuelle Temperaturregelung und verfügt über eine praktische Frostschutzfunktion. Für zusätzliche Sicherheit sorgen der integrierte Überhitzungsschutz und die Kontrollleuchte für den Heizbetrieb.

Die Heizleistung lässt sich bequem über den Wippschalter in den Stufen 50 % oder 100 % wählen. Dank der 0,9 m langen Anschlussleitung mit Stecker ist der Standkonvektor schnell und unkompliziert einsatzbereit.



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: weiß
- 230V, IP20

Standkonvektor DX	Art.Nr.	Preis exkl. USt
1200/2000W , Maße: 585x443x223 mm, Gewicht: 3,75 kg	DX-380860	75,00

Rippen-Radiator (ölfreie Ausführung)

Der Rippen-Radiator in ölfreier Ausführung überzeugt mit einer verkürzten Anheizzeit und sorgt schnell für angenehme Wärme. Das stufenlos einstellbare Thermostat ermöglicht eine komfortable Temperaturregelung, während die Kontrollleuchte den Heizbetrieb anzeigt.

Dank praktischer Laufrollen lässt sich der Radiator flexibel im Raum bewegen. Ein integrierter Überhitzungsschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit. Das BEAB-Prüfzeichen unterstreicht die geprüfte Qualität und Sicherheit des Geräts.



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: weiß/anthrazit
- 230V, IP20

Rippen-Radiator (ölfreie Ausführung)	Art.Nr.	Preis exkl. USt
1500W , Maße: 389x630x281 mm, Gewicht: 7,8 kg 7 Rippen, 4 Schaltstufen: AUS/0,5/1,0/1,5 kW	DX-500000693	110,00
2000W , Maße: 479x630x281 mm, Gewicht: 9,5 kg 9 Rippen, 4 Schaltstufen: AUS/0,6/1,4/2,0 kW	DX-500000694	126,00
2500W , Maße: 569x630x281 mm, Gewicht: 11,1 kg 11 Rippen, 4 Schaltstufen: AUS/0,5/1,7/2,5 kW	DX-500000695	141,00

Badheizkörper DIGITAL TOP SWING

Dank hoher Leistung kann der Heizkörper auch als Vollheizung verwendet werden. Der hohe Anteil an Strahlungswärme (Infrarot) sorgt für ein behagliches Raumklima. Inklusive:

- 2 Kleiderhaken und Drehstange
- Thermostat (LCD Display) mit Fensteröffnungserkennung, Wochenprogramm, 3 vorinstallierte Programme, Vermieterfunktion
- tiefenverstellbare Befestigungswinkel

TECHNISCHE DATEN

- IP24, Schutzklasse II
- steckerfertig
- Spannung: 230V AC/50Hz
- entspricht ERP 2018 Ökodesign Richtlinie

Badheizkörper DIGITAL TOP	Art.Nr.	Preis exkl. USt
Badheizkörper DIGITAL TOP SWING 500W Maße: 400 x 1.658 x 103 mm, Gewicht: 12,5 kg	A172111	565,00
Badheizkörper DIGITAL TOP SWING 500W Maße: 500 x 1.322 x 103 mm, Gewicht: 10,6 kg	A172311	532,00
Badheizkörper DIGITAL TOP WING 750W Maße: 500 x 1.658 x 103 mm, Gewicht: 14,5 kg	A172312	598,00
Badheizkörper DIGITAL TOP SWING 1000W Maße: 600 x 1.658 x 103 mm, Gewicht: 20,3 kg	A172513	691,00




Badheizkörper ISABELLA

- Bedienteil mit 5 Heizstufen zwischen 30°C und 60°C inkl. Timer
- Bedienteil kann rechts oder links montiert sein
- inkl. Montageteile

TECHNISCHE DATEN

- IPX5
- steckerfertig
- Spannung: 230V AC/50Hz
- entspricht ERP 2018 Ökodesign Richtlinie

Badheizkörper ISABELLA	Art.Nr.	Preis exkl. USt
<u>Farbe: weiß</u> 300W , Maße: 600 x 800 mm 600W , Maße: 600 x 1.300 mm 1000W , Maße: 600 x 1.780 mm	APISA300w APISA600w APISA1000w	538,00 672,00 773,00
<u>Farbe: schwarz</u> 300W , Maße: 600 x 800 mm 600W , Maße: 600 x 1.300 mm 1000W , Maße: 600 x 1.780 mm	APISA300sw APISA600sw APISA1000sw	572,00 711,00 813,00
Fernbedienung zur Raumtemperatursteuerung, Farbe: weiß	APIR	159,00

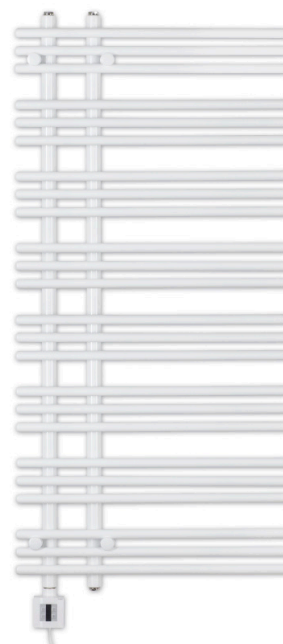

Badezimmer-Schnellheizer

Der Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse ist für die praktische Wandmontage konzipiert und sorgt schnell für angenehme Wärme.

Das elektronische Raumthermostat ermöglicht eine präzise Temperaturregelung, während Wochenprogramm und Runback-Timer für individuellen Heizkomfort sorgen.

Der integrierte Überhitzungsschutz bietet zusätzliche Sicherheit. Dank der Anschlussleitung mit Stecker ist das Gerät einfach zu installieren und schnell einsatzbereit.



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: weiß
- 230V, IP24

Badezimmer-Schnellheizer	Art.Nr.	Preis exkl. USt
2000W , Maße: 300x405x120 mm, Gewicht: 3,2 kg	DX-376420	199,00
ECO 1000W , Maße: 300x405x120 mm, Gewicht: 3,2 kg	DX-376430	189,00

Infrarot-Wickeltischstrahler

Der Infrarot-Wickeltischstrahler sorgt im Badezimmer und am Wickeltisch schnell für wohltuende Wärme. Die waagrechte Wandmontage und der Schwenkwinkel von 0–40° ermöglichen eine gezielte Ausrichtung der Wärme. Über den praktischen Zugschalter am Gerät lassen sich drei Heizstufen auswählen.



Ausgestattet mit Sicherheits-Quarzstäben, einem VDE-Prüfzeichen und einer Anschlussleitung mit Stecker verbindet der Strahler komfortable Bedienung mit zuverlässiger Sicherheit. In der eleganten Farbe Silber fügt er sich harmonisch in moderne Badezimmer ein.

TECHNISCHE DATEN

- Farbe: Edelstahl
- 230V, IPX4

Badezimmer-Schnellheizer	Art.Nr.	Preis exkl. USt
600W , Maße: 768x114x93 mm, Gewicht: 1,8 kg 3 Schaltstufen: AUS 300W 600W, VDE-Prüfzeichen	DX-376340	104,00

**Sie benötigen Hilfe bei Ihrem Projekt?
Kontaktieren Sie uns, wir beraten
Sie gerne!**

Unsere aktuellen AGB sowie Frachtkosten finden Sie auf unserer Homepage www.sks24.at

SKS Simka GmbH

Zentrallager Wolkersdorf mit Schaumraum

Berta von Suttner Straße-8
2120 Wolkersdorf
ÖSTERREICH



Tel.: +43 2245 90160

ARA-Nr. 18156

Rechnungsadresse & Lager Wien mit Schaumraum

Redengasse 31
1220 Wien
ÖSTERREICH



office@simka.at
www.simka.at

ERA-Nr. 51866

UID AT: ATU69903312
UID DE: DE302049370



OnlineShop:
www.sks24.at

FNr. Fn440145y

Abholzeiten in Wolkersdorf:

Montag bis Donnerstag: 07:30-16:00 Uhr
Freitag: 07:30-12:00 Uhr

Ihr Partnerbetrieb: